



Driftsäkra och snabba maskiner:
Lämpliga för både stora och små produkter

Användarvänlig

- Enkel att manövrera och sköta
- Ergonomiskt placerad kontrollpanel
- Justerbar arbetshöjd
- Varierbar bandspänning som är lätt att reglera
- Automatiskt bandutkast av band vid bandslut
- Automatiskt utkast vid tomma bandningscykler
- Automatisk bandinmatning
- Fotpedal

Pålitlig

- Driftsäker
- Stabil konstruktion för långvarig och kontinuerlig drift
- Integrerad elektronisk kontroll
- Färre spolbyten (upp till 6500 meter 5 mm band per rulle)

Flexibel

- Enkel att flytta
- Modulkonstruktion som gör att maskinen kan anpassas till en mängd olika produkter och användningsområden



359.120

Den kompakta och snabba maskinen som passar där utrymmet är begränsat.


Lämplig för de flesta smala plastband (PP)



359.100

En bandningsmaskin med bandavrollare moterad på sidan.

För bandning av små och mellanstora paket med 5, 6 och 9 mm plastband (PP)

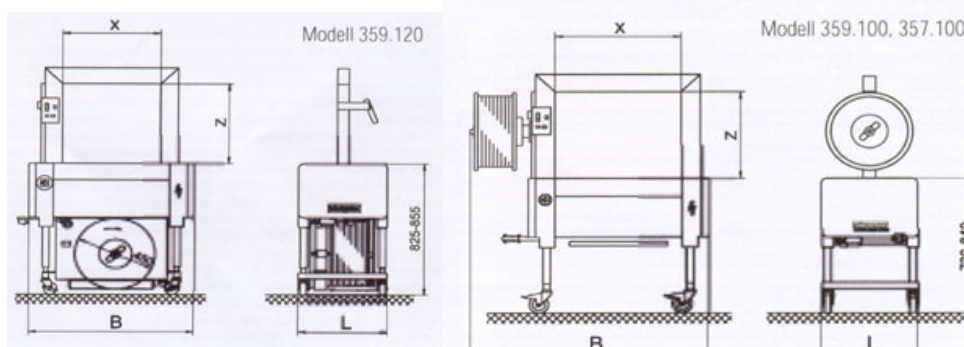

Tekniska data			
Modell	359.120	359.100	367.100
Bandbredd	5, 6, 9 mm	5, 6, 9 mm	9, 12 mm
Bandkvalitet	PP (polypropylen)	PP (polypropylen)	PP (polypropylen)
Bandspänning	0-250 N	0-250 N	50-940 N
Spole, diameter	203 mm	203, 280 mm	203, 280 mm
Maskins vikt (beroende på bågens storlek)	160-180 kg	160-180 kg	160-180kg
Nätanslutning	230 V, 50 Hz, 1 PLE	230 V, 50 Hz, 1 PLE	230 V, 50 Hz, 1 PLE
Max antal cyklar per minut	44 straps	44 straps	28 straps
Bågens mått	Maskins mått	Maskinens mått	Maskinens mått
X/Z	B/L	B/L	B/L
450x300 mm	926x500 mm	1123x500 mm	
550x500 mm	926x500 mm	1173x500 mm	
650x500 mm	926x500 mm	1223x500 mm	1218x500 mm
650x850 mm			1218x500 mm
850x650 mm		1423x500 mm	1418x500 mm
850x850 mm		1423x500 mm	1418x500 mm
1550x500 mm Andra mått kan fås på begäran		2124x500 mm	
Bandavrollare på sidan	X	X	X
Tillval			
Rullbord Hanterar tunga paket på ett enkelt sätt	X	X	X
Kullbord Korsbanda paket på ett enkelt sätt	X	X	X
Arbetshöjder utöver standard Kan fås på begäran	X	X	X
Press Lämplig att hålla lätta paket på plats under bandning	X	X	X
Fotocell Känner av plaketens höjd - paket med min eller max höjd kan exkluderas ifrån bandning	X	X	X
Andra bandspänningsvärdet Större paket kan bandas med en högre förinställd bandspänningsvärde	X	X	X
Felsignal med röd varningslampa			



Rullbord



Press



Fotocell



Felsignallampa