




PP-band, polypropylenband

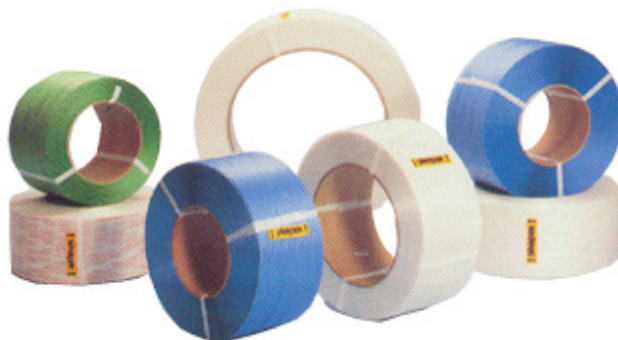

PP-band är framtagna för att användas i hel- eller halvautomatiska bandningsmaskiner.

Kan med fördel även användas för manuell bandning. PP-banderna tillverkas genom extrudering med tillsatser som krita, gummi, polyeten, mm

Töjning: C: a 20% med god återhämtning

Fukt: Påverkas ej av vatten. Möglar och ruttnar inte.

Värme: Bör ej utsättas för temp. över +60

Kyla: Under 0 blir bandet sprött och mister sin seghet.

Kemikalier: Mycket god resistens mot alla kemikalier.

Banden finns i olika utförnaden med bandbredder mellan 5 till 19 mm och tjocklekar mellan 0,40 till 1,00mm. Längder från 500 m och uppåt

ASM Sweden AB
Box 9182, 200 39 Malmö
Bronsyxegatan 9, 213 75 Malmö
Tel. 040 - 22 89 80
Fax 040 - 22 89 60
www.asm.eu