



STB 61

Den mest moderna metoden vid manuell bandning

### För lättgods

Fördelarna med STB 61

- Stor rörlighet
- Inga installationer av elledningar eller luftslangar
- Säker, ingen starkström vid apparaten
- Enhandsanvändning
- Indikator för batterspänningen
- Bandspänningen och svetstiden ställs in med hjälp av ett knaptryck.

Batteriet har stor kapacitet och lång livslängd.




### Tekniska specifikationer

Vikt	3,5 kg
Mått	375mm 130mm 140mm
Bandspänning	Elektrisk med hjälp av tryckknapp. 0 - 700N
Svetsning	Friktionssvetsning
<b>Batteri</b>	
Antal bandningar per laddning	Uptill 300 st
Livslängd batteri	c:a 2000 uppladdningar
<b>Band</b>	
Bandtyp	Polyester (PET) Polypropylen (PP)
Bandbredd	9-13mm
Bandtjocklek	0,5-0,8mm (PP). 0,5-0,8mm (PET)
<b>Tillbehör</b>	Upphångningsanordning Stålplatta till skydd av beläggningssytan

Med reservation för ändringar i produktspecifikation



Stationär bandning med upphångningsanordning

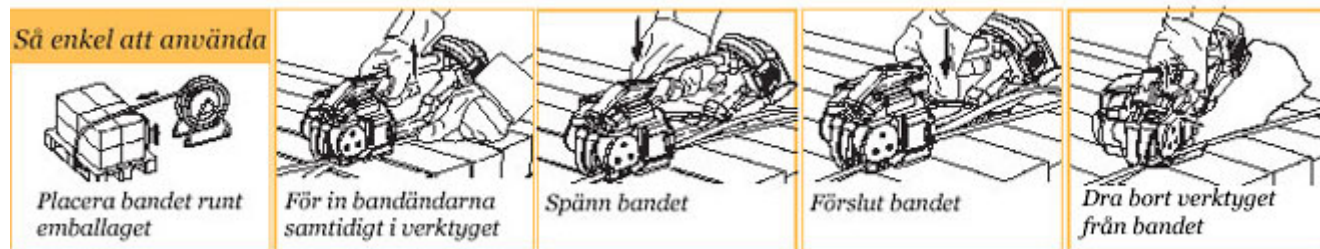

ASM Sweden AB  
Box 9182, 200 39 Malmö  
Bronsyxegatan 9, 213 75 Malmö  
Tel. 040 - 22 89 80  
Fax 040 - 22 89 60  
[www.asm.eu](http://www.asm.eu)