


## Pneumatiska stålbandare för plomblös förslutning.

Tryckluftsdrivna stålbandare för stationär användning.

### Tekniska data

		STB 62	STB 63
		13X0,60mm	
		16X0,60mm	
			16X0,80mm
			19X0,80mm
Vikt		9,7 kg	11,5 kg
Dimensioner	Längd	310	400
	Bredd	105	120
	Höjd	240	310
Bandspänning		4000N	6500N
Förslutning		Snittförslutning med 3 låsflikar	
<b>Luft</b>			
Vid spänning		6 NI/s	6,4 NI/s
Vid förslutning		6 NI	12 NI
<b>Stålband</b>			
Bandtjocklek		0,38-063,mm	
Draghållfasthet	850N/mm <sup>2</sup>	Upp till 16 x 0,60 mm (STP63 19x0,80mm)	
	1100N/mm <sup>2</sup>	Upp till 16 x 0,50mm (STP63 19x0,63mm)	

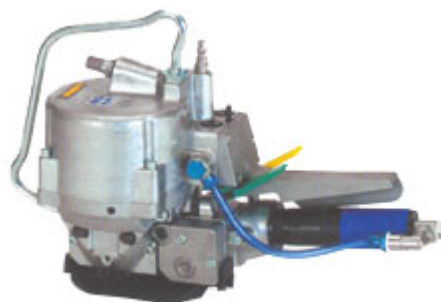

STP 62



STP 63



ASM Sweden AB  
 Box 9182, 200 39 Malmö  
 Bronsyxegatan 9, 213 75 Malmö  
 Tel. 040 - 22 89 80  
 Fax 040 - 22 89 60  
[www.asm.eu](http://www.asm.eu)