



## STB 65

Den mest moderna metoden vid manuell bandning

### För tungt gods - det starka alternativet till stålband

Fördelarna med STB 65

- Stor rörlighet
- Inga installationer av elledningar eller luftslangar
- Säker, ingen starkström vid apparaten
- Enhandsanvändning
- Indikator för batterspänningen
- Bandspänningen och svetstiden ställs in med hjälp av ett knapptryck.

Batteriet har stor kapacitet och lång livslängd.




#### Tekniska specifikationer

Vikt	4,2 kg
Mått	375mm 130mm 140mm
Bandspänning	Elektrisk med hjälp av tryckknapp. 400 - 3300N
Svetsning	Friktionssvetsning
<b>Batteri</b>	
Antal bandningar per laddning	Upptill 120-250st (PP). 80-150st (PET)
Livslängd batteri	c: a 2000 uppladdningar
<b>Band</b>	
Bandtyp	Polyester (PET) Polypropylen (PP)
Bandbredd	19mm (PP). 15-19mm (PET)
Bandtjocklek	0,8-1,0mm (PP). 0,8-1,3mm (PET)
<b>Tillbehör</b>	Upphångningsanordning Stålplatta till skydd av beläggningsytan

Ny batteriladdare med automatisk laddning/urladdning och nytt batteri (Heavy Duty) för bättre och längre livslängd

Med reservation för ändringar i produktspecifikation

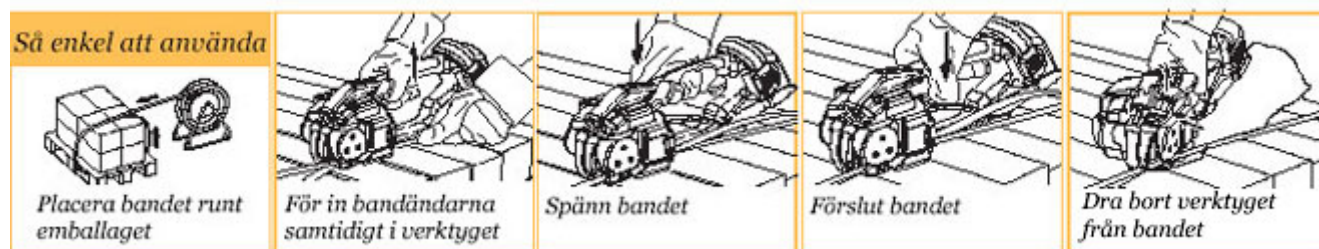

ASM Sweden AB  
Box 9182, 200 39 Malmö  
Bronsyxegatan 9, 213 75 Malmö  
Tel. 040 - 22 89 80  
Fax 040 - 22 89 60  
[www.asm.eu](http://www.asm.eu)