



Dyckertpistol SK 438-617



Denna BeA-pistol har en stor slagkraft, en solid uppbyggnad, kompakt form och många olika användningsområden.

Avsedd för dyckert Typ SK 400
Ø 1,6mm 22 - 38mm


Tillbehör

90014400816 Glasningsmothåll

Alla BeA-pistoler kan även inmonteras stationärt.
Vi leverar gärna de inbyggnadsdelar som behövs
för detta ändamål.

CE: Pistolen uppfyller villkoren i EGs
maskinföreskrifter (89/392 EWG)

Typ SK 400

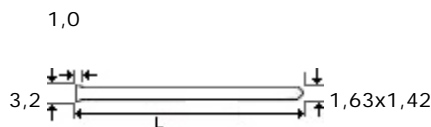

22 - 38mm

Tekniska data

Typ/beteckning: SK 438-617

Artikelnummer: 90012000228

Magasintyp: Laddning
ovanifrån

Säkring: Utlösningssäkring

Klammer-
/spiktyp: Typ SK 400

Magasinkapacitet: 97

Antal stavar/st: 2x40

Arbetstryck: 5 - 8 bar

Luftförbrukning per
slag: 0,9 liter vid 6
bar

Luftanslutning: Ø 9mm LW

Vikt: 1,52 kg

Bullernivå: $L_{WAmax, c}$ dB

Arbetsplatsberoende
emissionsvärde: dB

L_{PAmax} ,

Max. mätyta-
impulsbullernivå: dB

$L_{PAmax, 1M}$

Vibrationer: Vibrationer, som är kända från drivna roterande verktyg, uppstår inte med detta slagverktyg. Vid indrivning uppstår däremot en intermitterent stöbelastning på hand-arm-systemet. Under skjutmomentet kan, beroende på användningen, i enstaka fall uppstå en acceleration på mer än 2,5 m/s².

ASM Sweden AB
Box 9182, 200 39 Malmö
Bronsyxegatan 9, 213 75 Malmö
Tel. 040 - 22 89 80
Fax 040 - 22 89 60
www.asm.eu