



Dyckertpistol SK 445-618



Denna BeA-pistol har en stor slagkraft, en solid uppbyggnad, kompakt form och många olika användningsområden.


Avsedd för dyckert Typ SK 400
Ø 1,6mm 22 - 45mm

Tillbehör

Alla BeA-pistoler kan även inmonteras stationärt.
Vi leverar gärna de inbyggnadsdelar som behövs
för detta ändamål.

CE: Pistolen uppfyller villkoren i EGs
maskinföreskrifter (89/392 EWG)

Typ SK 400

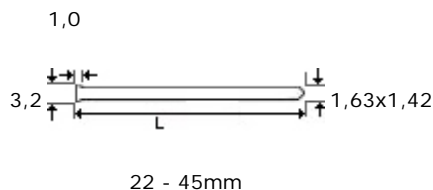

Tekniska data

<i>Typ/beteckning:</i> SK 445-618	<i>Arbetsstryck:</i> 5 - 8 bar
<i>Artikelnummer:</i> 90012000254	<i>Luftförbrukning per slag:</i> 0,9 liter vid 6 bar
<i>Magasintyp:</i> Laddning ovanifrån	<i>Luftanslutning:</i> Ø 9mm LW
<i>Säkring:</i> Utlösningssäkring	<i>Vikt:</i> 1,56 kg
<i>Klammer-/spiktyp:</i> Typ SK 400	<i>Bullernivå: $L_{WAmax, c}$</i> 89 dB
<i>Magasinkapacitet:</i> 97	<i>Arbetsplatsberoende emissionsvärde: L_{PAmax}</i> 84 dB
<i>Antal stavar/st:</i> 2x40	<i>Max. mätyta-impulsbullernivå: $L_{PAmax, 1M}$</i> dB

Vibrationer: Vibrationer, som är kända från drivna roterande verktyg, uppstår inte med detta slagverktyg. Vid indrivning uppstår däremot en intermitterent stöbelastning på hand-arm-systemet. Under skjutmomentet kan, beroende på användningen, i enstaka fall uppstå en acceleration på mer än 2,5 m/s².

ASM Sweden AB
Box 9182, 200 39 Malmö
Bronsyxegatan 9, 213 75 Malmö
Tel. 040 - 22 89 80
Fax 040 - 22 89 60
www.asm.eu