



Coilpistol 550 DC



Denna BeA-pistol har en stor slagkraft, en solid uppbyggnad, kompakt form och många olika användningsområden.

Inbyggd snabbutlösning.

Avsedd för konstruktionsspik
Typ BDC \varnothing 2,1/2,2/2,4 30 - 55mm.


Tillbehör

90014502423 Upphångningsbygel
90014500531 1-skottsutlösning

Alla BeA-pistoler kan även inmonteras stationärt. Vi leverar gärna de inbyggnadsdelar som behövs för detta ändamål.

CE: Pistolen uppfyller villkoren i EGs maskinföreskrifter (89/392 EWG)

Typ BDC

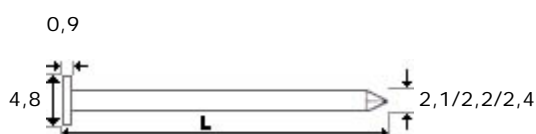

30 - 55

Tekniska data

<i>Typ/beteckning:</i>	550 DC	<i>Arbetsstryck:</i>	5-8 bar
<i>Artikelnummer:</i>	9001200010	<i>Luftförbrukning per slag:</i>	1,5 liter/6 bar
<i>Magasintyp:</i>	Laddning uppifrån	<i>Luftanslutning:</i>	\varnothing 9mm LW
<i>Säkring:</i>	Utlösningssäkring	<i>Vikt:</i>	2,55 kg
<i>Klammer-/spiktyp:</i>	BDC	<i>Bullernivå: $L_{WAmax, c}$</i>	98 dB
<i>Magasinkapacitet:</i>	300	<i>Arbetsplatsberoende emissionsvärde:</i>	89 dB
<i>Antal stavar/st:</i>	\varnothing 2,1 = 1x300, \varnothing 2,4 = 1x300,	<i>L_{PAImax}</i>	
		<i>Max. mätyta-impulsbullernivå:</i>	dB
		<i>$L_{PAImax, 1M}$</i>	

Vibrationer: Vibrationer, som är kända från drivna roterande verktyg, uppstår inte med detta slagverktyg. Vid indrivning uppstår däremot en intermittent stöbelastning på hand-arm-systemet. Under skjutmomentet kan, beroende på användningen, i enstaka fall uppstå en acceleration på mer än $3,2 \text{ m/s}^2$.

ASM Sweden AB
Box 9182, 200 39 Malmö
Bronsyxegatan 9, 213 75 Malmö
Tel. 040 - 22 89 80
Fax 040 - 22 89 60
www.asm.eu