

Coilpistol 566 DC



Denna BeA-pistol har en stor slagkraft, en solid uppbyggnad, kompakt form och många olika användningsområden.

Kontakt och 1-skottsutlösning. Justerbart slagdjup.


Avsedd för konstruktionsspik
Typ BDC Ø 2,1/2,3/2,5 **42 - 65mm** samt platsbandad spik TC 32 - 65mm

Tillbehör

Alla BeA-pistoler kan även inmonteras stationärt. Vi leverar gärna de inbyggnadsdelar som behövs för detta ändamål.

CE: Pistolen uppfyller villkoren i EGs maskinföreskrifter (89/392 EWG)

Typ BDC

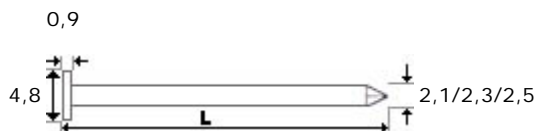

38 - 65

Tekniska data

Typ/beteckning: 566 DC

Artikelnummer:

Magasintyp: Laddning
uppifrån

Säkring: Utlösningssäkring

Klammer-
/spiktyp: BDC

Magasinkapacitet: 350

Antal stavar/st:

Arbetstryck: 5-8 bar

Luftförbrukning per
slag: 1 liter/6 bar

Luftanslutning: Ø 9mm LW

Vikt: 3,3 kg

Bullernivå: $L_{WAmax, c}$ 99 dB

Arbetsplatsberoende
emissionsvärde: 91 dB

L_{PAmax}

Max. mätyta-
impulsbullernivå: dB

$L_{PAmax, 1M}$

Vibrationer: Vibrationer, som är kända från drivna roterande verktyg, uppstår inte med detta slagverktyg. Vid indrivning uppstår däremot en intermitterent stötbelastning på hand-arm-systemet. Under skjutmomentet kan, beroende på användningen, i enstaka fall uppstå en acceleration på mer än 4,04 m/s².

ASM Sweden AB
Box 9182, 200 39 Malmö
Bronsyxegatan 9, 213 75 Malmö
Tel. 040 - 22 89 80
Fax 040 - 22 89 60
www.asm.eu