

Coilpistol 800 DC



Denna BeA-pistol har en stor slagkraft, en solid uppbyggnad, kompakt form och många olika användningsområden.


Avsedd för konstruktionsspik
Typ BDC Ø 2,5/2,8/3,1 60 - 80mm.

Tillbehör

Alla BeA-pistoler kan även inmonteras stationärt. Vi leverar gärna de inbyggnadsdelar som behövs för detta ändamål.

CE: Pistolen uppfyller villkoren i EGs maskinföreskrifter (89/392 EWG)

Typ BDC

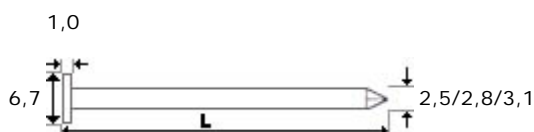

45 - 90

Tekniska data

Typ/beteckning:	900 DC	Arbetstryck:	5-8 bar
Artikelnummer:	90012100068	Luftförbrukning per slag:	2 liter/6 bar
Magasintyp:	Laddning uppifrån	Luftanslutning:	Ø 9mm LW
Säkring:	Utlösningssäkring	Vikt:	3,75 kg
Klammer-/spiktyp:	BDC	Bullernivå: $L_{WAmax, c}$	103dB
Magasinkapacitet:	300, 250, 200	Arbetsplatsberoende emissionsvärde:	94 dB
	Ø 2,5=1x300	L_{PAmax}	
Antal stavar/st:	Ø 2,8=1x250	Max. mätyta-impulsbullernivå:	dB
	Ø 3,1=1x200	$L_{PAmax, 1M}$	

Vibrationer: Vibrationer, som är kända från drivna roterande verktyg, uppstår inte med detta slagverktyg. Vid indrivning uppstår däremot en intermitterent stötbelastning på hand-arm-systemet. Under skjutmomentet kan, beroende på användningen, i enstaka fall uppstå en acceleration på mer än 4,3 m/s².

ASM Sweden AB
Box 9182, 200 39 Malmö
Bronsyxegatan 9, 213 75 Malmö
Tel. 040 - 22 89 80
Fax 040 - 22 89 60
www.asm.eu