

Coilpistol 900 DC



Denna BeA-pistol har en stor slagkraft, en solid uppbyggnad, kompakt form och många olika användningsområden.


Avsedd för konstruktionsspik
Typ BDC Ø 2,5/2,8/3,1 45 - 90mm.

Tillbehör

Alla BeA-pistoler kan även inmonteras stationärt. Vi leverar gärna de inbyggnadsdelar som behövs för detta ändamål.

CE: Pistolen uppfyller villkoren i EGs maskinföreskrifter (89/392 EWG)

Typ BDC

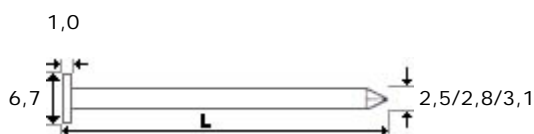

45 - 90

Tekniska data

| | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------------------------|---------------|
| Typ/beteckning: | 900 DC | Arbetstryck: | 5-8 bar |
| Artikelnummer: | 90012100068 | Luftförbrukning per slag: | 2 liter/6 bar |
| Magasintyp: | Laddning uppifrån | Luftanslutning: | Ø 9mm LW |
| Säkring: | Utlösningssäkring | Vikt: | 3,3 kg |
| Klammer-/spiktyp: | BDC | Bullernivå: $L_{WAmax, c}$ | 94 dB |
| Magasinkapacitet: | 334 | Arbetsplatsberoende emissionsvärde: | 85 dB |
| Antal stavar/st: | | L_{PAmax} | |
| | | Max. mätyta-impulsbullernivå: | dB |
| | | $L_{PAmax, 1M}$ | |

Vibrationer: Vibrationer, som är kända från drivna roterande verktyg, uppstår inte med detta slagverktyg. Vid indrivning uppstår däremot en intermitterent stötbelastning på hand-arm-systemet. Under skjutmomentet kan, beroende på användningen, i enstaka fall uppstå en acceleration på mer än 4,62 m/s².

ASM Sweden AB
Box 9182, 200 39 Malmö
Bronsyxegatan 9, 213 75 Malmö
Tel. 040 - 22 89 80
Fax 040 - 22 89 60
www.asm.eu