

Stripsspikpistol R 100-

952



Denna BeA-pistol har en stor slagkraft, en solid uppbyggnad, kompakt form och många olika användningsområden.

Avsedd för konstruktionsspik R20(Ø 2,8/3,1/3,4mm) **60 - 100mm**


Tillbehör

90014401100 Upphångningsbygel

Alla BeA-pistoler kan även inmonteras stationärt. Vi leverar gärna de inbyggnadsdelar som behövs för detta ändamål.

CE: Pistolen uppfyller villkoren i EGs maskinföreskrifter (89/392 EWG)

Typ R 20

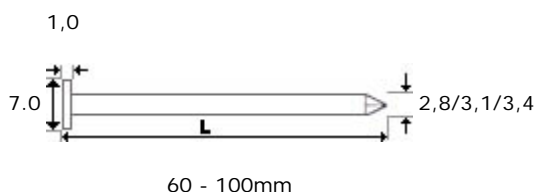

Tekniska data

Typ/beteckning: R 100-952

Artikelnummer: 90012100019

Magasintyp: Laddning ovanifrån

Säkring: Utlösningssäkring

Klammer-/spiktyp: Typ R 20

Magasinkapacitet: 72

Antal stavar/st: 2x35

Arbetstryck: 4,5 - 7 bar

Luftförbrukning per slag: 2,0 liter vid 6 bar

Luftanslutning: Ø 9mm LW

Vikt: 4,2 kg

Bullernivå: $L_{WAmax, c}$ 99 dB

Arbetsplatsberoende emissionsvärde: 90 dB

L_{PAmax}

Max. mätyta-impulsbullernivå: dB

$L_{PAmax, 1M}$

Vibrationer: Vibrationer, som är kända från drivna roterande verktyg, uppstår inte med detta slagverktyg. Vid indrivning uppstår däremot en intermitterent stötbelastning på hand-arm-systemet. Under skjutmomentet kan, beroende på användningen, i enstaka fall uppstå en acceleration på mer än 5,0 m/s².

ASM Sweden AB
Box 9182, 200 39 Malmö
Bronsyxegatan 9, 213 75 Malmö
Tel. 040 - 22 89 80
Fax 040 - 22 89 60
www.asm.eu