

## Stripsspikpistol R 130-

957



Denna BeA-pistol har en stor slagkraft, en solid uppbyggnad, kompakt form och många olika användningsområden.


Avsedd för stripsspik R20 **80 - 130mm**

**Tillbehör**

Alla BeA-pistoler kan även inmonteras stationärt. Vi leverar gärna de inbyggnadsdelar som behövs för detta ändamål.

CE: Pistolen uppfyller villkoren i EGs maskinföreskrifter (89/392 EWG)

### Typ R 20

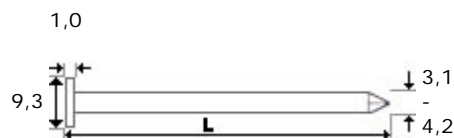

100 - 130mm

### Tekniska data

Typ/beteckning: R 130-957

Artikelnummer:

Magasintyp: Laddning ovanifrån

Säkring: Utlösningssäkring

Klammer-/spiktyp: Typ R 20

Magasinkapacitet: 66

Antal stavar/st: 2x28

Arbetstryck: 4,0 - 8,5 bar

Luftförbrukning per slag: 5,3 liter vid 6 bar

Luftanslutning: Ø 9mm LW

Vikt: 5,6 kg

Bullernivå:  $L_{WAmax, c}$  109 dB

Arbetsplatsberoende emissionsvärde: 96 dB

$L_{PAmax}$

Max. mätyta-impulsbullernivå: dB

$L_{PAmax, 1M}$

Vibrationer: Vibrationer, som är kända från drivna roterande verktyg, uppstår inte med detta slagverktyg. Vid indrivning uppstår däremot en intermitterent stötbelastning på hand-arm-systemet. Under skjutmomentet kan, beroende på användningen, i enstaka fall uppstå en acceleration på mer än 5,0 m/s<sup>2</sup>.

ASM Sweden AB  
Box 9182, 200 39 Malmö  
Bronsyxegatan 9, 213 75 Malmö  
Tel. 040 - 22 89 80  
Fax 040 - 22 89 60  
[www.asm.eu](http://www.asm.eu)