

Stripspikpistol R 90-845



Denna BeA-pistol har en stor slagkraft, en solid uppbyggnad, kompakt form och många olika användningsområden.

Avsedd för konstruktionsspik R20(Ø 2,9/3,4mm) **50 - 90mm**


Tillbehör

90014402423 Upphångningsbygel

Alla BeA-pistoler kan även inmonteras stationärt. Vi leverar gärna de inbyggnadsdelar som behövs för detta ändamål.

CE: Pistolen uppfyller villkoren i EGS maskinföreskrifter (89/392 EWG)

Typ R 20

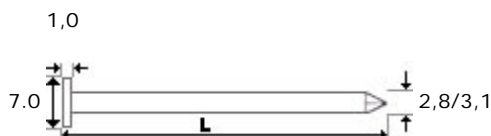

50 - 90mm

Tekniska data

<i>Typ/beteckning:</i>	R 90-845	<i>Arbetsstryck:</i>	5 - 8 bar
<i>Artikelnummer:</i>	90012000018	<i>Luftförbrukning per slag:</i>	2,0 liter vid 6 bar
<i>Magasintyp:</i>	Laddning ovanifrån	<i>Luftanslutning:</i>	Ø 9mm LW
<i>Säkring:</i>	Utlösningssäkring	<i>Vikt:</i>	3,9 kg
<i>Klammer-/spiktyp:</i>	Typ R 20	<i>Bullernivå: $L_{WAmax, c}$</i>	102 dB
<i>Magasinkapacitet:</i>	72	<i>Arbetsplatsberoende emissionsvärde:</i>	94 dB
<i>Antal stavar/st:</i>	2x35	<i>L_{PAImax}</i>	
		<i>Max. mätyta-impulsbullernivå:</i>	dB
		<i>$L_{PAImax, 1M}$</i>	

Vibrationer: Vibrationer, som är kända från drivna roterande verktyg, uppstår inte med detta slagverktyg. Vid indrivning uppstår däremot en intermitterent stötbelastning på hand-arm-systemet. Under skjutmomentet kan, beroende på användningen, i enstaka fall uppstå en acceleration på mer än 4,46 m/s².

ASM Sweden AB
Box 9182, 200 39 Malmö
Bronsyxegatan 9, 213 75 Malmö
Tel. 040 - 22 89 80
Fax 040 - 22 89 60
www.asm.eu