



## Coilpistol Multifix TC 300 för spik i plastcoils



Denna BeA-pistol har en stor slagkraft, en solid uppbyggnad, kompakt form och många olika användningsområden.


Avsedd för coilspik Typ TC **40 - 100mm.**  
(Ankarspik 40 - 75mm, konstruktionsspik 65 - 100mm)

### Tillbehör

Alla BeA-pistoler kan även inmonteras stationärt. Vi leverar gärna de inbyggnadsdelar som behövs för detta ändamål.


CE: Pistolen uppfyller villkoren i EGs maskinföreskrifter (89/392 EWG)

#### Typ TC

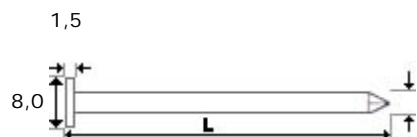

40 - 75

#### Typ TC

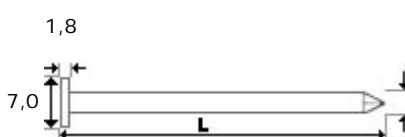

65 - 100

### Tekniska data

Typ/beteckning: Multifix TC 300

Artikelnummer: 90012100007

Magasintyp: sidoladdning

Säkring: Utlösningssäkring

Klammer-/spiktyp: TC

Magasinkapacitet: 50

Antal stavar/st:

Arbetsstryck: 6-8 bar

Luftförbrukning per slag: 7,5 liter/6 bar

Luftanslutning: Ø 13mm LW

Vikt: 2,3 kg

Bullernivå:  $L_{WAmax, c}$  107 dB

Arbetsplatsberoende emissionsvärde: 96 dB

$L_{PAmax}$

Max. mätyta-impulsbullernivå: dB

$L_{PAmax, 1M}$

Vibrationer: Vibrationer, som är kända från drivna roterande verktyg, uppstår inte med detta slagverktyg. Vid indrivning uppstår däremot en intermitterent stötblastning på hand-arm-systemet. Under skjutmomentet kan, beroende på användningen, i enstaka fall uppstå en acceleration på mer än 2,55 m/s<sup>2</sup>.

ASM Sweden AB  
Box 9182, 200 39 Malmö  
Bronsyxegatan 9, 213 75 Malmö  
Tel. 040 - 22 89 80  
Fax 040 - 22 89 60  
[www.asm.eu](http://www.asm.eu)